

eurotherm[®]
radiant comfort systems



SISTEMA RADIANTE **ZEROMAX**[®]

Ristrutturare non è
mai stato così facile

Il modo in cui abitiamo le nostre case è cambiato, le guardiamo con occhi nuovi, ne abbiamo scoperto i punti deboli e abbiamo deciso di renderle più confortevoli. Ora ognuno di noi ha l'opportunità di riqualificare l'ambiente in cui vive e di trasformarlo in uno spazio a misura delle sue nuove esigenze.

Esistono mille soluzioni, ma il pavimento radiante Zeromax è l'unico sistema davvero risolutivo quando esistono vincoli da rispettare, non si possono variare le altezze o non si vuole demolire il vecchio pavimento. È la tecnologia che renderà facile e veloce la ristrutturazione. È la migliore espressione del Radiante Smart: l'innovazione che riscalda e raffresca la casa in modo intelligente.




ZEROMAX®

Il riscaldamento a pavimento a zero spessore
per la tua ristrutturazione facile.



Impianto radiante
in 24 ore*.



Nessuna demolizione:
il vecchio pavimento
resta dov'è.



Costi certi e
installazione
"chiavi in mano"



Installazione eseguita
da installatori
certificati



Niente polvere:
durante la fresatura le
macchine l'aspirano
totalmente

*Installazione di Zeromax su un'area fino a 70 mq entro un giorno

Configura e calcola il prezzo
del tuo sistema radiante Zeromax®

www.zeromax.info

[Configura adesso](#)





Ristrutturazione facile: installazione in sole 3 fasi



L'impianto radiante a pavimento
Zeromax riduce lo spessore a zero.

Zeromax è il sistema di riscaldamento e raffreddamento a pavimento che si ottiene fresando la pavimentazione esistente o il massetto, in modo da inserire la tubazione nelle zone di fresatura.

L'installazione si compone di sole 3 fasi:

- 1** fresatura del supporto
- 2** posa della tubazione
- 3** copertura del sistema con la finitura scelta*
(es. parquet, piastrelle, resina, ecc.).

*Verificare con il fornitore la tipologia di rivestimento applicabile e la modalità di applicazione

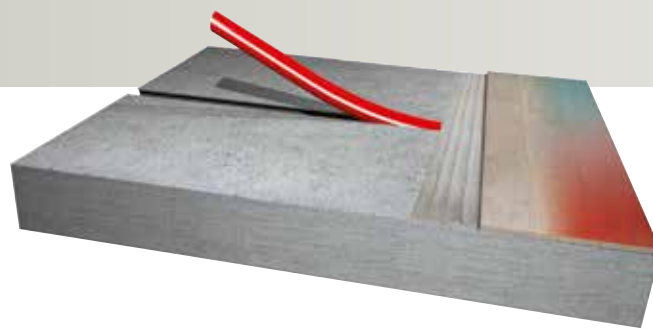

Nato per riscaldare, perfetto per raffreddare

Il pavimento radiante a zero spessore
Zeromax crea un clima piacevole,
naturale e uniforme tutto l'anno.

Grazie al passaggio di acqua all'interno di tubazioni disposte a circuito, Zeromax permette di riscaldare o raffreddare un ambiente. Esattamente come succede con il sole, che propaga il suo calore per irraggiamento, all'interno dell'ambiente si otterrà un clima uniforme e confortevole. Tutto il contrario di ciò che succede con i classici radiatori e fancoil, che riscaldano e raffreddano l'aria solo in prossimità generando moti convettivi con zone calde e zone fredde. Per il modo uniforme con cui distribuisce il calore nella stagione invernale e il fresco in quella estiva, l'impianto a pavimento radiante Zeromax è una fonte invisibile e silenziosa di benessere.



Copertura con parquet



Copertura con piastrella



Copertura con resina


Il miglior rivestimento

Una volta installato il sistema Zeromax, sarà possibile posare la finitura**, dal parquet alla piastrella, dalla resinatura al linoleum o la moquette, concedendo la massima libertà nella progettazione e personalizzazione degli interni.

**verificare con il fornitore le prescrizioni di posa.

Comfort in pochi minuti

Il contatto della tubazione con la copertura permette una trasmissione veloce dell'irraggiamento delle superfici che fornisce rapidamente la temperatura ideale di comfort. In circa 40 minuti si raggiunge la temperatura massima superficiale, riducendo sensibilmente i consumi energetici di gestione.

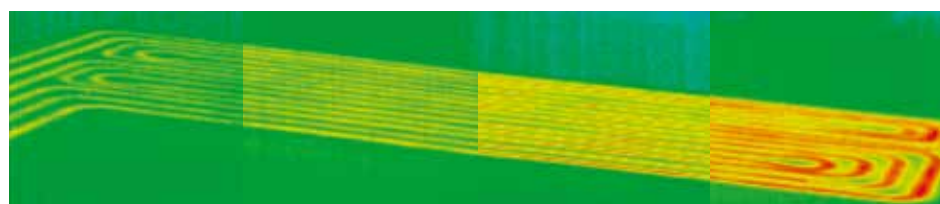

10'



15'



30'



40'

Le soluzioni Zeromax per la riqualificazione

Fresatura della pavimentazione con inserimento tracce per la nuova impiantistica

Senza demolire tutta la pavimentazione esistente è possibile realizzare la nuova impiantistica, semplicemente realizzando solo le tracce, in questo modo si può realizzare il sistema radiante zeromax fresando la pavimentazione esistente con le tracce della nuova impiantistica.

Fresatura del massetto (tradizionale o autolivellante) realizzato in unico getto, unico spessore (impianti, più radiante)


Zeromax e impianti con massetto mono getto, questa soluzione ottimizza i tempi delle lavorazioni in cantiere, diminuisce i costi e riduce gli spessori grazie alla realizzazione di un unico getto del massetto dove sono contenuti gli impianti e il sistema radiante zeromax. Soluzione particolarmente utilizzata negli edifici di nuova costruzione.

Fresatura della pavimentazione esistente

Lo Zeromax realizzato fresando la pavimentazione esistente, permette di realizzare il sistema radiante a pavimento senza demolizioni. Successiva si può posare la nuova pavimentazione direttamente su quella vecchia.

Fresatura del massetto leggero pavimentabile di copertura degli impianti

Per semplificare le lavorazioni in cantiere e non appesantire il solaio si può realizzare lo Zeromax fresando il massetto leggero (il massetto deve essere idoneo per la posa diretta della pavimentazione) di copertura degli impianti (unico getto, unico spessore) con successiva pavimentazione direttamente sul massetto leggero.

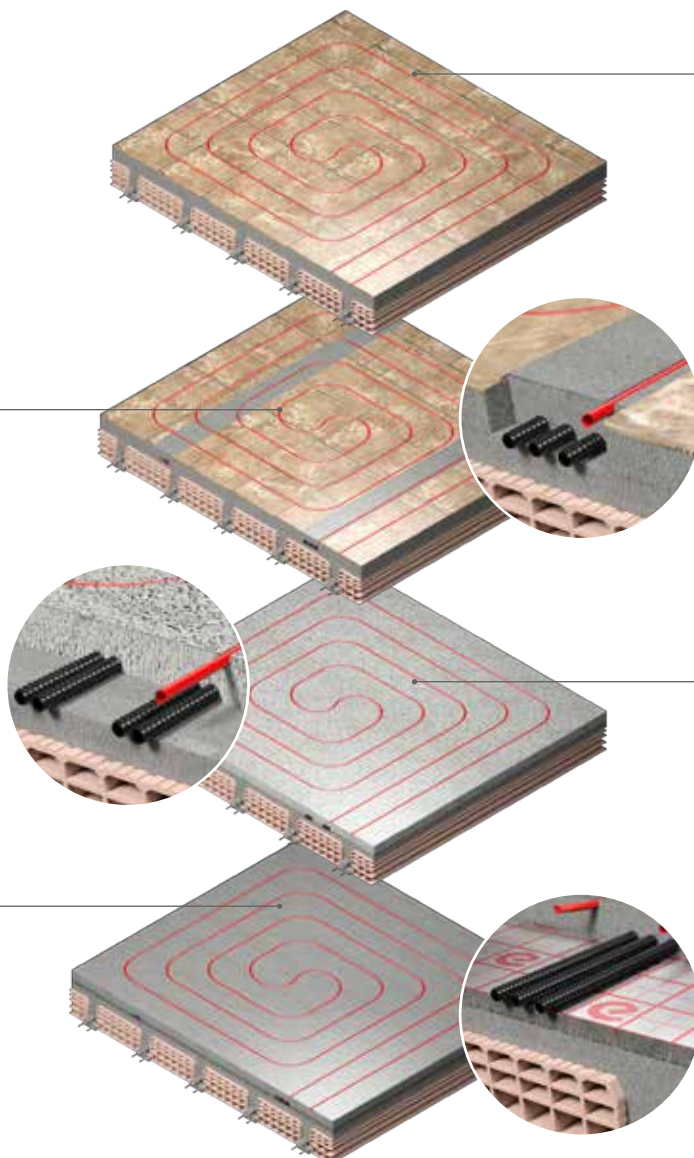

Installatori qualificati, soluzione "chiavi in mano"

I nostri installatori (Eurass) sono stati i primi in Italia a ottenere la qualifica di "Installatore di sistemiradianti di qualità" secondo la norma **UNI 11741:2019**. Eurass mette infatti a disposizione il proprio know-how, frutto di un'esperienza pluriennale nel settore dell'edilizia e della termoidraulica, fornendo un servizio completo di assistenza, fino alla consegna "chiavi in mano".

Assicurazione senza limiti di tempo

Gli impianti radianti Eurotherm sono garantiti life long da ITAS Assicurazioni. Eurotherm estende all'intera durata di vita dell'impianto radiante la garanzia per difetti o vizi originari su tutti i prodotti della sua gamma.



PIÙ QUALITÀ AL CLIMA.
PIÙ VALORE AL BENESSERE.

www.eurotherm.info

Eurotherm spa
Pillhof 91 - 39057 Frangarto BZ
T +39 0471 63 55 00
F +39 0471 63 55 11
mail@eurotherm.info

 **GROUP**