

Command Duo S Punto Fisso

29.05.2013 - rev. n°0

Prodotto	Command Duo S Punto Fisso
Articolo	Cod. 5210020101
Voce di capitolato	Sistema di termoregolazione compatto costituito dai seguenti elementi già assemblati: pompa di circolazione Wilo RS 25/5, termostato di sicurezza, termometro temperatura di mandata, valvola termostatica, ritardatore elettronico, staffe di fissaggio, valvola di massima pressione lato caldaia regolabile con misuratore di portata, rubinetti di carico/scarico. Comprensivo di bocchettoni per il fissaggio ai collettore da 1" serie S. Predisposto per poter servire un secondo collettore dell'impianto a bassa temperatura. Funziona per iniezione dell'acqua dal circuito principale con alimentazione da destra
Misure	Dimensioni 158 mm – 348 mm Profondità di montaggio 101 mm
Dati tecnici	Dati tecnici pompa e motore: vedi allegato A Termostato di sicurezza: Temperatura di intervento 50°C Tensione 240V Corrente 10 A Grado di protezione IP65 Ritardatore elettronico: Tempo di ritardo 5 min Alimentazione 240 V, uscita 240 V Uscita 0,8 A max Differenziale di intervento 15K ±3
Idoneità ambiente di installazione	In cassetta, uso residenziale e industriale

La ditta Eurotherm Spa si riserva di cambiare i prodotti e i dati senza preavviso.

Command Duo S Punto Fisso

29.05.2013 - rev. n°0

Allegato A

Fluidi consentiti:

Acqua di riscaldamento secondo VDI 2035
Miscele di acqua/glicole in rapporto max. di 1:1.

Prestazioni:


Campo numero giri 1100-2200 l/min
3 velocità commutabili manualmente
Campo temperatura +10°C fino a +110°C
Pressione eserc.max. 10 bar

Collegamenti elettrici:

Alimentazione di rete:
1 ~ 230 V, 50 Hz

Motore:

Grado protezione: IP 44
Classe isolamento: F
CEM emissione: EN 50081-1
CEM immunità: EN 50082-2

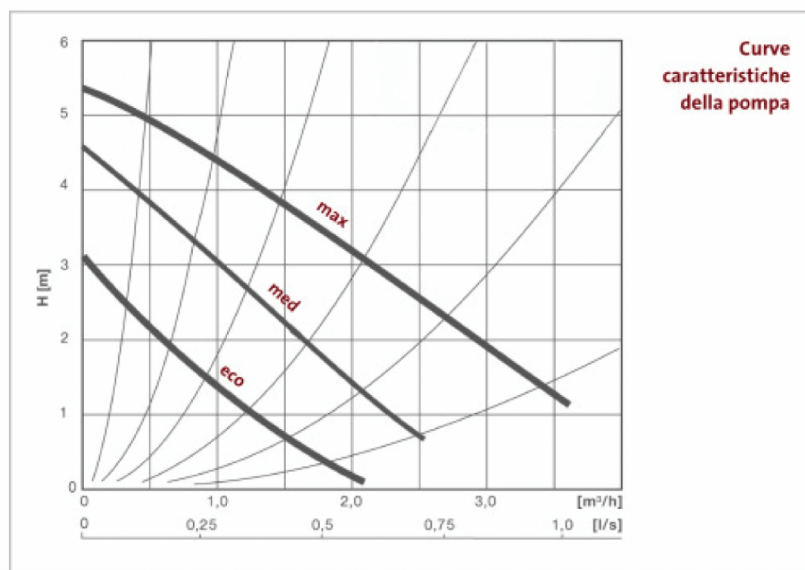

Dati tecnici

Velocità pompa [giri/min]	Potenza [W]	Corrente I [A]
2200	88	0,38
2000	60	0,27
1600	40	0,18